



L'autre entrée principale

GAMME

ENROULEMENT



Extrait du Catalogue Gammes **2017/2018**

novoferm.fr

GAMME ENROULEMENT

Novorol®

Présentation	74
Réalisations	78
› Notice technique	80

72

Parce qu'il y a des passions communes qui nécessitent d'optimiser l'espace pour un maximum de rangement, la porte de garage à enroulement Novorol® se lève verticalement et s'enroule sur un axe dans un coffre.



Configurez votre porte de garage sur novoferm.fr

La GAMME **ENROULEMENT** Novorol®
est-elle faite pour moi ?



Dans ma maison, je veux
**OPTIMISER
L'ESPACE**



La porte Novorol® vous permet de disposer d'un maximum d'espace en intérieur. Elle se lève verticalement, s'enroule dans un coffre et n'occulte ni le plafond ni les murs latéraux.

Vous pouvez vous garer juste devant, elle ne déborde pas, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur du garage.



Ceux qui m'entourent, je veux
LES PROTÉGER



Option de verrouillage au sol empêchant toute tentative d'intrusion



Système de détection d'obstacles : arrêt/remontée immédiate de la porte



Système anti-chute intégré au tablier

Avec facilité, je veux
RÉNOVER



4 poses du coffre possibles pour une adaptation facile en rénovation



Bonne étanchéité au sol grâce à la barre de seuil en aluminium



Motorisation de la porte connectée (Blue Open) à votre téléphone/tablette

Selon mes goûts, je veux
CHOISIR



**LARGE GAMME
DIMENSIONNELLE
EN LARGEUR ET HAUTEUR**

LAMES DE 77 MM

2 FINITIONS

**9 TEINTES DISPONIBLES
DONT SABLÉ**

**LAMES CARBOGLAS AVEC
VITRAGE EN POLYCARBONATE**

LAMES VENTILÉES

NOVOROL®

Un véritable gain **D'ESPACE**

DESIGN & PERSONNALISATION

9 couleurs possibles dont sablé et plaxé
Lames carboglas pour faire entrer la lumière
Lames ventilées

CONFORT

Gamme dimensionnelle étendue > largeur 5000 mm jusqu'à hauteur 3100 mm avec un coffre de 300 mm de haut
Joints brosse verticaux pour la protection des lames et le silence de fonctionnement
Embouts de lames clinchés
Barre de seuil rénovation pour une meilleure finition
Dégagement possible de toute la hauteur libre

SÉCURITÉ

Verrous anti-relevage robustes à lame inox
Joues latérales en acier mécano-soudé pour plus de rigidité
Attaches tablier renforcées et verrouillage plus robuste
Qualité des joues latérales : en acier, elles assurent une meilleure robustesse en cas de défaut de fixation
Flasque en acier
Solution déverrouillage extérieur

CONFORT



Commande radio Novoferm® (Télécommande, Digicode...), livré avec 2 télécommandes



Bouton poussoir sur boîtier



Éclairage intérieur intégré



Lames et coulisses 100% aluminium

SÉCURITÉ




Parachute intégré à l'axe d'enroulement coupe le moteur et bloque la porte dans sa position en cas de défaillances techniques



Sécurité anti relevage à lame inox, facile à installer



Barre palpeuse optique à témoin LED de fonctionnement, prémonté en usine

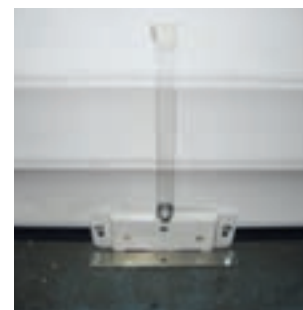

Verrouillage au sol. Empêche toutes tentatives d'effractions (option)



Vue intérieure NovoRol®.



Manœuvre manuelle de dépannage intérieure en standard (extérieure en option)



Lames avec nervures de 77 mm injectée de mousse de polyuréthane sans CFC, Épaisseur 15 mm. plusieurs coloris aux choix : Coulisses verticales en blanc RAL 9016 en standard. Option : laqué à la teinte de la porte.

01



01. **Novorol**
Ivoire clair RAL 1015
Lames Carboglas
Cellules de sécurité

02. **Novorol**
Noir 2100 sablé
Lames Carboglas

03. **Novorol**
Gris anthracite RAL 7016
Grande largeur

04. **Novorol**
Gris anthracite RAL 7016
Lames Carboglas

03



02



04




Barre de seuil aluminium
spéciale rénovation
(en option).



PERSONNALISATION PORTE DE GARAGE NOVOROL®

NOTICE TECHNIQUE

DESIGN



Lames horizontales

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Lisse

Lisse plaxé
chêne doré



Lames à 2 nervures lisses

LAME

Vitrage en polycarbonate.



Lames Carboglas

COULEUR

Couleurs des lames faces intérieure et extérieure.



Ivoire clair

Rouge pourpre

Vert pâle

Gris anthracite

Brun sépia

Brun foncé


Noir profond

Alu. blanc

Noir sablé

Couliisses verticales en blanc RAL 9016 en standard. Option : laqué à la teinte de la porte.

FINITION

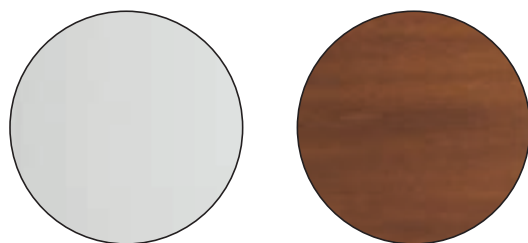

Lisse
(intérieur & extérieur)

Lisse plaxé chêne doré
(face extérieure)

Couliisse et coffre en aluminium RAL 9016 ou RAL 8003 si plaxé.

VENTILATION

Vous pouvez bénéficier d'une ventilation naturelle du garage grâce à l'intégration de lames spéciales en bas de porte.



Ventilation

VARIANTE DE MOTORISATION



Somfy Axroll RTS radio,
y compris
2 télécommandes



Somfy Rollixio
compatible
IO homecontrol,
y compris
2 télécommandes

BARRE DE SEUIL


Barre de seuil aluminium spéciale rénovation (à fixer au sol) longueur 2910 mm pour porte largeur 2910 mm maxi. Si porte largeur \geq 3000 mm, commander 2 unités.



Kit barre de seuil aluminium
spéciale rénovation

DÉVERROUILLAGE

KIT DE DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR

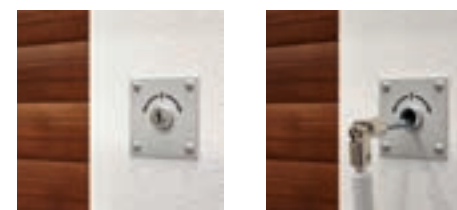

En cas de garage borgne, le kit de déverrouillage extérieur permet de manœuvrer la porte de l'extérieur à l'aide d'une manivelle amovible.

CONTACTEUR À CLÉ EXTÉRIEUR




Surtout utilisé
pour la version
appui maintenu.

Coffre protégé par une serrure à clef. Il peut être posé ultérieurement dans la cas d'une pose en enroulement extérieure.



VERROUILLAGE

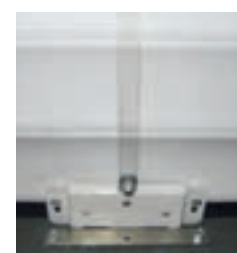

Verrouillage
au sol

KIT BARRAGE CELLULE



Kit barrage cellule
de sécurité LS5.
À poser sur les retours
de murs extérieurs.

COLISAGE

2 colis



RÉSERVATIONS UTILES

Pour pose en applique intérieure		Écoîçon minimum	Retombée de linteau minimum	Profondeur libre minimum	Passage libre	Dimensions hors tout
Novorol® Porte à enroulement	Automatisée	90 mm	300 mm	300 mm	LC x (HC - 100)	(LC + 180) x (HC + 300)

LC = largeur de commande (mm) - HC = hauteur de commande (mm).

FABRICATION SUR MESURE

Novorol® se fabrique sur mesure pour s'adapter parfaitement à toutes les dimensions de baie.

Largeur	Hauteur	Surface maxi du tablier
de 1800 à 5000 mm	de 1700 à 3100 mm	15,5 m²

APPUI MAINTENU *(Nous consulter)*


Novorol® existe aussi à commande par appui maintenu, ce système est réservé aux garages peu fréquentés souvent utilisés pour du stockage. Son ouverture se fait uniquement par appui maintenu sur le bouton poussoir fixé au mur intérieur. Dans ce cas, Novorol® est livrée sans télécommande, ni barre palpeuse. Conseil : si le garage ne possède pas d'autres accès : prévoir un contacteur à clef extérieur.



COUPES VERTICALES


COMMANDE STANDARD

Hauteur de commande = Hauteur de baie
Passage libre = Hauteur de commande - 100 mm

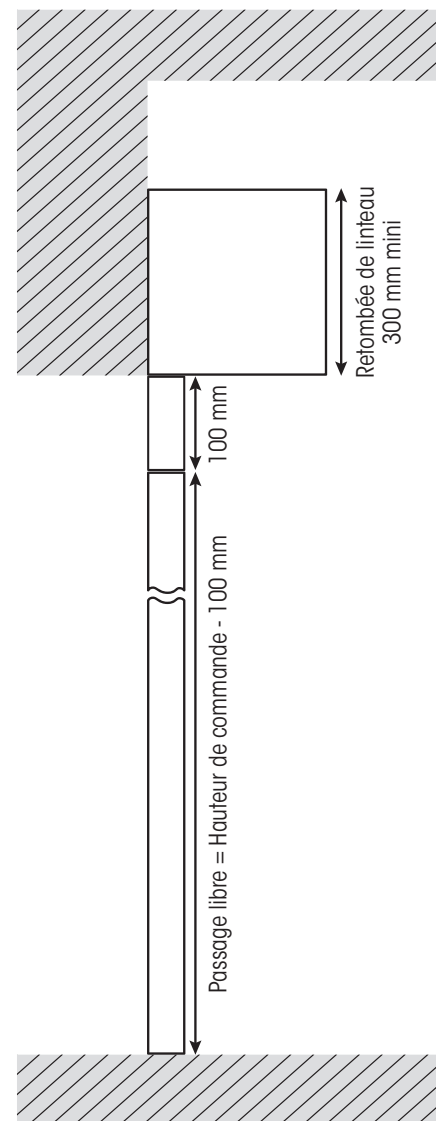

COMMANDE AVEC PASSAGE LIBRE OPTIMISÉ


Hauteur de commande = Hauteur de baie + 100 mm
Passage libre = Hauteur de commande
Non réalisable en applique extérieure

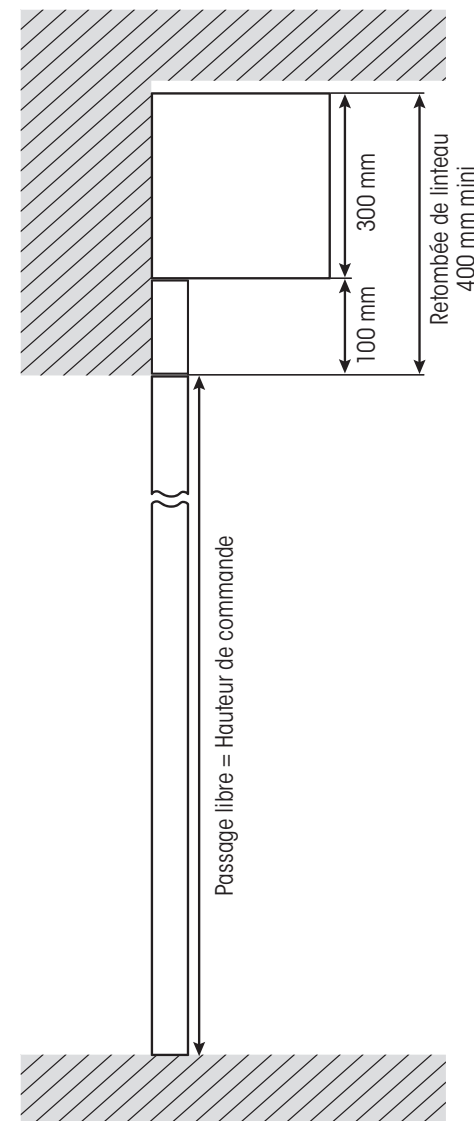

COUPES HORIZONTALES


POSE EN APPLIQUE INTÉRIEURE

Coulisses non visibles
+ 5 mm de retrait

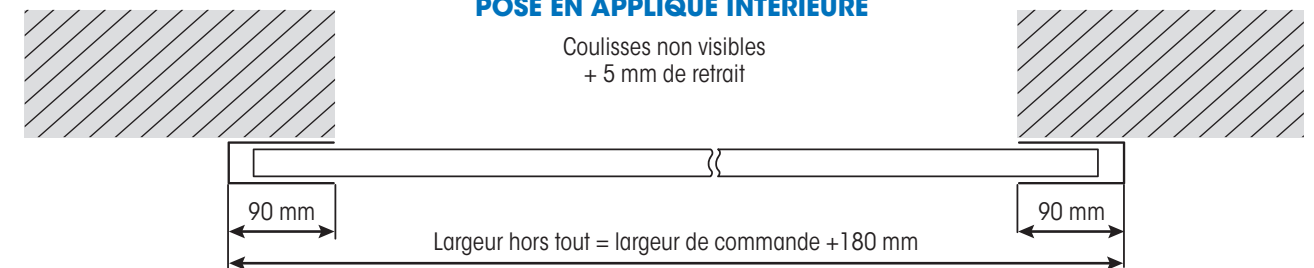


POSE EN TUNNEL

Largeur de baie = largeur de commande - 190 mm

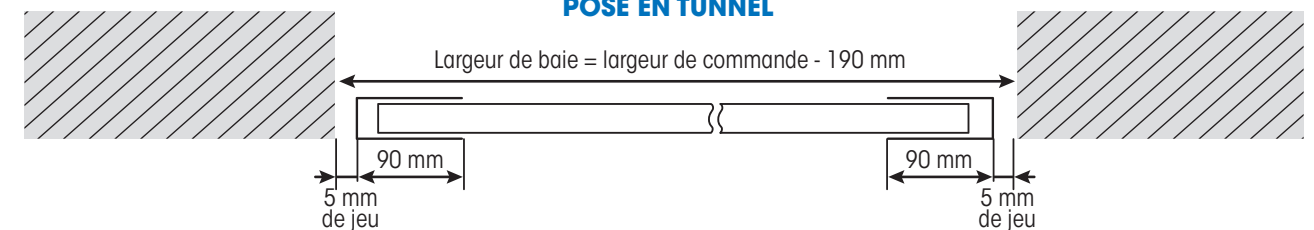

4 CONFIGURATIONS D'ENROULEMENT POUR S'ADAPTER AU MIEUX À VOTRE CHANTIER

Vue extérieure

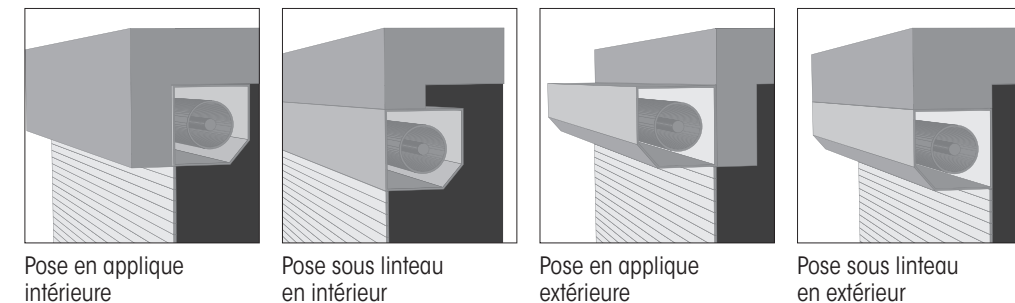

POSE APPLIQUE INTÉRIEURE

Coulisses et coffre non visibles
et toujours blanc

POSE APPLIQUE EXTÉRIEURE OU TUNNEL

Coulisses et coffre visibles :
proposer l'huissierie à la couleur
de la porte

NORMES EUROPÉENNES

Performances EN 13241-1. N° d'attestation : DOP1410-CPR-2013.

Normes liées à la sécurité : OBLIGATOIRE				
	Ouverture en toute sécurité	Résistance mécanique et stabilité	Efforts de manœuvre en motorisé	Résistance à la charge due au vent : EN 12424
Porte	OUI	OUI	OUI	Classe 4

CHARTRE D'ENGAGEMENT SAV

Placer le client au cœur
de l'entreprise

Novoferm®, avec la mise en place d'un **service support dédié** répond en tout point à son credo **+SVP : Faire plus simple, plus vite, plus proche du client.**

À tous les niveaux de l'entreprise ce credo est devenue la culture de l'entreprise, faisant passer Novoferm®, d'une logique industrielle de fabrication de produits à une logique de fournisseur de solutions.

MISE EN PLACE
DES RESSOURCES
TECHNIQUES ADAPTÉES*



INTERVENTION FIXÉE
DANS LES 7 JOURS*



ENVOI DU PRODUIT
SOUS 48H
MAXIMUM*



DÉDOMMAGEMENT
CLIENT*



INFORMATION PAR E-MAIL
DE L'EXPÉDITION
& SUIVI DU COLIS*



DÉCALAGE DE RÈGLEMENT
TANT QUE LE SAV
N'EST PAS RÉGLÉ*



ENVOI DES PIÈCES
SUR MESURE SOUS
UN DÉLAI EXPRESS*



PRODUIT
SOUS GARANTIE*



*Voir conditions sur notre Charte Engagement SAV.

NOS GARANTIES SONT À LA HAUTEUR DE L'IMPORTANT QUE NOUS ACCORDONS À LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS !

Novoferm® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits, conformément à la norme ISO 9001.

Si toutefois, notre responsabilité de fabricant était mise en cause pour un défaut d'aspect ou de fonctionnement, nous y ferions face et veillerions à vous apporter toute satisfaction dans les meilleurs délais.

Extraits de garantie (garanties complètes p.162).

	Produit situé à plus de 3 km du bord de mer		Produit situé à moins de 3 km du bord de mer	
	Garantie standard	Garantie «Pack haute Durabilité» (options nous consulter)	Garantie standard	Garantie «Pack haute Durabilité» (options nous consulter)
1 Corrosion				
2 Tenue/Adhérence	5 ans	10 ans	2 ans	5 ans
3 Couleur/Brillance				
4 Fonctionnement mécanique	10 ans			
5 Automatismes	5 ans			
6 Accessoires et quincailleries	5 ans			

Sous réserve d'une installation respectueuse des instructions du fabricant et des règles de l'art ainsi que d'un entretien régulier par leur propriétaire.

- 1 Prise en charge d'une corrosion provenant de sous la peinture vers l'extérieur sur panneau non blessé (apparition de cloques).
- 2 Prise en charge si la peinture se décolle à l'angle sur le support panneau non blessé ou si la couleur reste sur la main en la passant légèrement dessus (farinage).
- 3 Prise en charge d'une décoloration ou d'un défaut de brillance non homogène sur l'ensemble de la porte (cf. norme...).
- 4 Tout ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique du produit et qui n'est pas lié à la pose, hors pièces d'usure (ressorts, câbles...), qui sont prises en charge en tant qu'accessoires et quincailleries.
- 5 Idem garantie actuelle motorisations (défaut électronique) avec analyse retour pour prise en charge.
- 6 Verrouillage, charnière, galet, hublot, vitrage, joint, poignée, autres accessoires optionnels ou pièces d'usure ayant un défaut non lié à l'installation sur le chantier.